

Euroblok




put zijn kennis en vakkunde uit meer dan 30 jaar ervaring. Dankzij deze verworven expertise zorgen wij ervoor dat uw veiligheid binnen uw eigendom, zijnde uw woning, flatgebouw, bedrijfsgebouw,... kan worden gegarandeerd.

Wij werken samen met u naar een resultaat dat een optimale veiligheid biedt voor u en uw medemensen, maar er wordt natuurlijk ook voor gezorgd dat de deur past in uw interieur en de vormgeving van de ruimte waarin deze komt te staan.

Alle onze gepantserde deuren voldoen aan de opgelegde Europese veiligheidsnormen en zijn standaard voorzien van een mechanisch cilinderslot voor europrofielcilinder.

**De perfecte beveiliging
van uw eigendom
begint aan de inkom.**

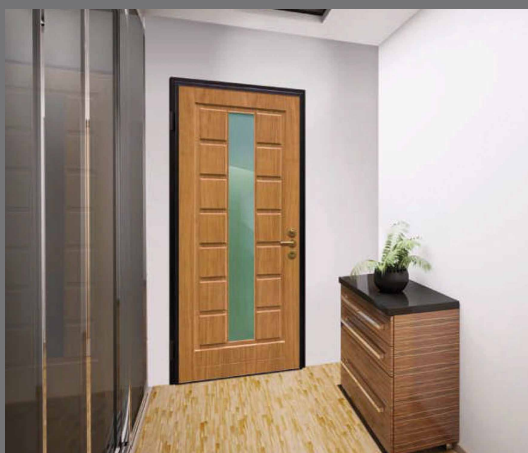

12 sluitpunten

Kiersluite

Uitgerust met extra pantserplaat
achter het slot voor extra bescherming




1. slot voorzien voor
europrofielcilinder
2. bovenste sluitpin
3. regeling dagschoot
4. 4 mobiele sluitpinnen en
dagschoot
5. 5 vaste dievenklauwen
6. 2 gegalvaniseerde scharnieren
met beschermkapje
7. kiersluite
8. tochtstrip rond de deur
9. automatische tochtborstel
onder de deur

KLASSE 3 ENV 1627-1



1



2




3




4



5



6



7



Afmetingen	Breedte x hoogte	700 x 1965 mm 750 x 1965 mm 800 x 1965 mm	700 x 2015 mm 750 x 2015 mm 800 x 2015 mm 850 x 2015 mm 900 x 2015 mm 950 x 2015 mm
Kader	Materiaal	gegalvaniseerd staal (UNI EN 10142)	
	Afwerking	voorgelakte afwerking, kleur bruin	
	Dikte	20/10	
	Brandstrip	aan 3 zijden	
	Gewicht	12 kg	
Deurblad	Structuur	gegalvaniseerd staal dikte 13/10 verstevigd met 2 omega-vormige profielen met versterkingsplaat voor het slot dikte 30/10	
	Isolaties	geluiddempend materiaal	
	Scharnieren	2 scharnieren verstelbaar in hoogte en breedte in getrokken staal diam. 22 mm met een stalen pin diam. 10 mm	
	Vaste pinnen	5 vaste dievenklauwen aan scharnierzijde	
	Zijprofiel	gegalvaniseerd en voorgelakt blad aan de buitenzijde met afdichting	
	Tochtborstel	automatische tochtborstel onderaan de deur	
	Afwerking binnen/buitenzijde	6 mm houten panelen (naar keuze)	
	Gewicht	55 kg	
Sloten	Pinnen	4 centrale schoten diam. 18 mm sluitlengte 40 mm dagschoot voor cilinderslot 1 pin aan de onderkant sluitlengte 30 mm 1 pin aan de bovenkant sluitlengte 30 mm	
Functies	Geluidsisolatie		Rw= 28 dB
	Thermische isolatie		van 2,3 W/m²K tot 0,91 W/m²K
	Luchtdoorlaatbaarheid		Klasse 4
	Weerstand tegen windbelasting		Klasse C5
	Waterdichtheid		Klasse 7A

EUROBLOK

Veiligheidsdeur

EB RF 30

13 sluitpunten

Kiersluiter

Brandveilig Attest Benor ATG 30 min.



1. slot voorzien voor europrofielcilinder
2. bovenste sluitpin
3. regeling dagschoot
4. 4 mobiele sluitpinnen en dagschoot
5. 5 vaste dievenklauwen
6. 3 gegalvaniseerde scharnieren met beschermkapje
7. kiersluiter
8. tochtstrip rond de deur
9. automatische tochtborstel onder de deur


KLASSE 3



UNI 9723/Benor ATG 30 min



1



2




3



4



5



6



7





Afmetingen	Breedte x Hoogte	750 x 2015 mm 800 x 2015 mm 850 x 2015 mm 900 x 2015 mm 950 x 2015 mm	800 x 2100 mm 900 x 2100 mm
Kader	Materiaal	gegalvaniseerd staal (UNI EN 10142)	
	Afwerking	voorgelakte afwerking, kleur bruin	
	Dikte	20/10	
	Brandstrip	aan 3 zijden uitzetbaar aan de binnenkant	
	Gewicht	12 kg	
Deurblad	Structuur	gegalvaniseerd staal dikte 15/10 verstevigd met 2 omega-vormige profielen met versterkingsplaat voor het slot dikte 30/10	
	Isolaties	vuurvast en geluiddempend materiaal	
	Scharnieren	3 scharnieren verstelbaar in hoogte en breedte in getrokken staal diam. 22 mm met een stalen pin diam. 10 mm	
	Vaste pinnen	5 vaste dievenklauwen aan scharnierzijde	
	Zijprofiel	gegalvaniseerd en voorgelakt blad aan de buitenzijde met vuurvaste afdichting	
	Tochtstrip	aan 3 zijden	
	Tochtborstel	automatische tochtborstel onderaan de deur	
	Afwerking binnen/buitenzijde	6 mm houten panelen (naar keuze)	
	Gewicht	60 kg	
Sloten	Pinnen	4 centrale schoten diam. 18mm sluitlengte 40mm dagschoot 1 pin aan de onderkant sluitlengte 30 mm 1 pin aan de bovenkant sluitlengte 20 mm	
Functionies	Geluidsisolatie 	van $R_w = 36$ dB	
	Thermische isolatie 	van 2,4 W/m ² K tot 2,2 W/m ² K	

Accessoires



DEURBEKLEDING				
MDF	MDF			
MELAMINE	Wit		creme	
	Lichte eik			

* andere kleuren verkrijgbaar tegen meerprijs

BESLAG		
EB 100/02	klink chroom (geborsteld)	 
EB 200/02	top chroom (geborsteld)	 
EB 300/02	knop voor kiersluiser chroom (geborsteld)	


* andere kleuren verkrijgbaar tegen meerprijs

DEURSPION		
EB 400/02	spion chroom (geborsteld)	
EB 430/02	spion RF30 chroom (geborsteld)	

VEILIGHEIDSROZETTEN MET KERNBEVEILIGING

SAB 304 0XSS

veiligheidsrozet met kernbeveiliging inox

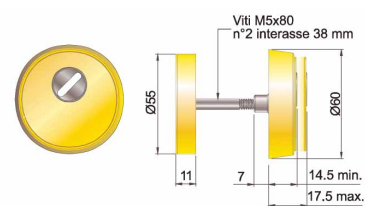

* andere kleuren verkrijgbaar tegen meerprijs

SLOTEN

CSR Veiligheidscilinder R9Plus

ISEO

I 82RP935509

- multi-profiel sleutels
- 3-lijns codering
- alle stiftten zijn in gehard staal
- boorbeveiliging in de rotor en de body
- afbreekbeveiliging in U-vorm
- 3 sleutels per cilinder
- permanent geregistreerd met merkbescherming, enkel ISEO kan de brute sleutels maken
- keerbare puntgeboorde sleutel met certificaat
- met gevarenfunctie



I 80RPR0000-IS

extra sleutel
geleverd met de cilinder

I 80RPR0000-ISN

extra sleutel
in na-levering



EB 2011. NL



**Slotenmaker
Lamproye**

Aarschotsesteenweg 441
3012 Wilsele

Tel. 016/444187
GSM 0475/654022
info@slotenmakerlamproye.be